


ブラシレスDCモーター

RB-27-62

主な用途：
高出力ヘアドライヤー、産業用冷却ファン、ハンディファン

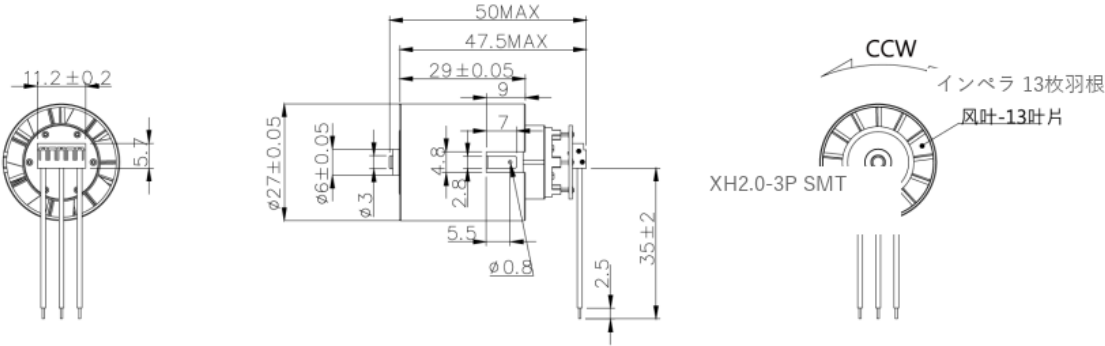

MODEL	PERFORMANCE PARAMETER					
	OPERATING RANGE ^{*)}	NOMINAL	SPEED	CURRENT	EFFICIENCY	OUTPUT
			rpm	A	%	W
RB-27-62-N-01	90.0-120.0V	100.0V CONSTANT	120000±5000	1	≥50	120
RB-27-62-N-02	180.0-240.0V	220.0V CONSTANT	120000±5000	1.5	≥50	120
RB-27-62-N-03	9.0V-16.0V	12.0V CONSTANT	120000±5000	~5.0	~50	120
RB-27-62-N-04	6.0V-9.0V	7.2V CONSTANT	120000±5000	~3.0	~50	120

シャフト長・性能・EMC対策は用途に応じて調整可能です。詳細は営業担当まで。

与込出軸长度与性能参数，以及 EMC 对策可依客户需求调整，详情请洽业务。