


ブラシレスDCモーター

RB-29-62

主な用途：

プロ用ヘアドライヤー、産業用冷却ファン

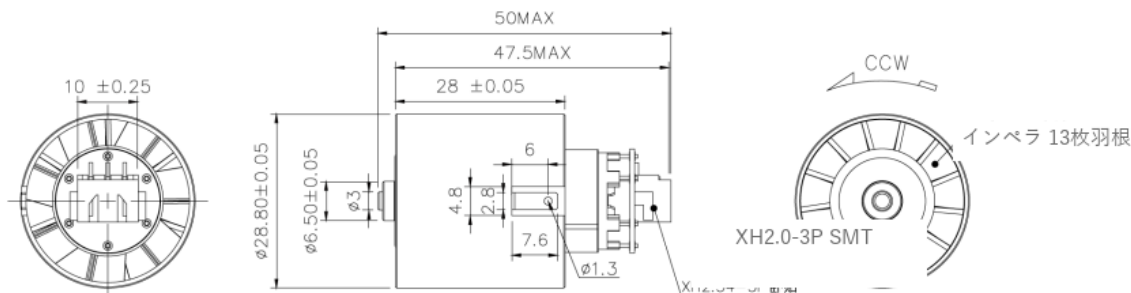

MODEL	PERFORMANCE PARAMETER					
	OPERATING RANGE*	NOMINAL	SPEED rpm	CURRENT A	EFFICIENCY %	OUTPUT W
RB-29-62-N-01	90.0V-120.0V	100.0V CONSTANT	110000±5000	2	≥50	100
RB-29-62-N-02	180.0V-260.0V	220.0V CONSTANT	110000±5000	1.5	≥50	100
RB-29-62-N-03	9.0V-16.0V	12.0V CONSTANT	120000			

シャフト長・性能・EMC対策は用途に応じて調整可能です。詳細は営業担当まで。